





TITAN LOKOTI



842/25



★★★★★★

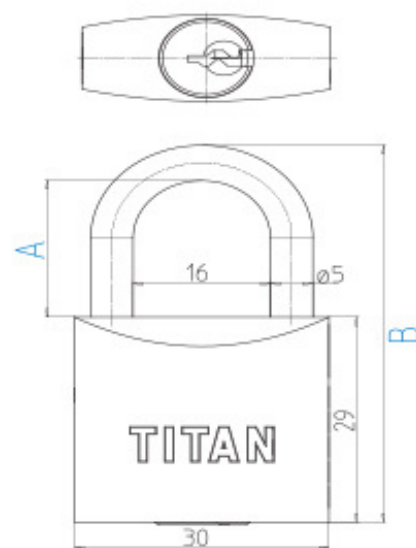


	A	B
842/25	19	53
842/25 DL 20	39	73

- Tijelo i jezgra- mesing
- Locna - kaljeni čelik Ni
- Dva ključa - čelik Ni
- Mogućnost produžene locne 20 mm
- Automatsko zaključavanje potiskivanjem locne (bez ključa)
- Posebni sigurnosni klinovi protiv češljanja
- Ključ se izvlači u otključanom i zaključanom položaju
- Opcija sistema zaključavanja na isti ključ

842/35

★★★★★★

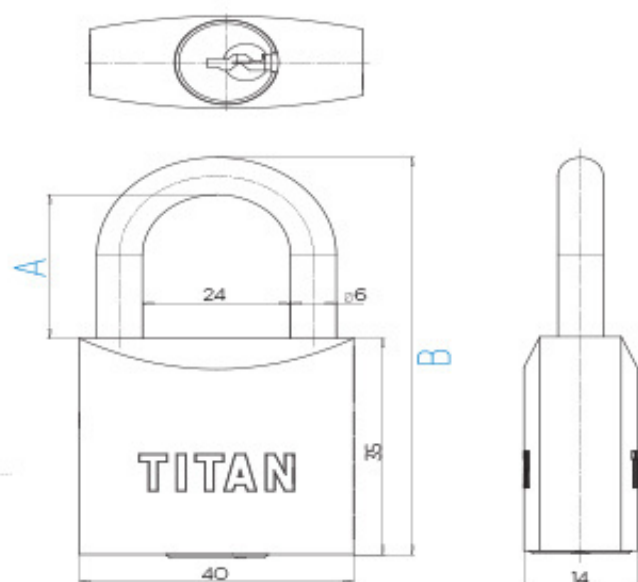



	A	B
842/35	26	67
842/35 DL 22	51	92

- Tijelo i jezgra - mesing
- Locna - kaljeni čelik Ni
- Dva ključa - čelik Ni
- Mogućnost produžene locne 25 mm
- Locna standardne dužine može se naručiti od inox-a
- Automatsko zaključavanje potiskivanjem locne (bez ključa)
- Posebni sigurnosni klinovi protiv češljanja
- Ključ se izvlači u otključanom i zaključanom položaju
- Moguća izrada svih sistema zaključavanja
- U sistemima zaključavanja moguće je kombinirati sljedeće bravice: KO-10 i 852/30

842/45



★★★★★

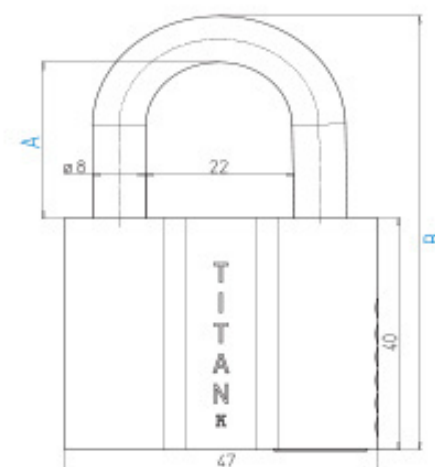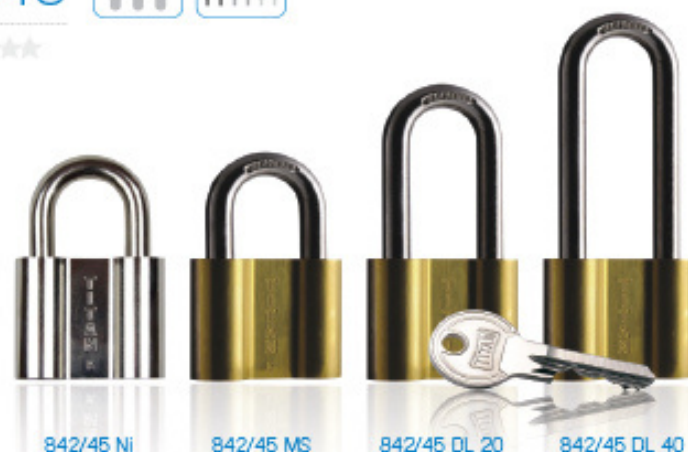



	A	B
842/45 MS (Ni)	27	75
842/45 DL 20	47	95
842/45 DL 40	67	115

- Tijelo i jezgra - mesing (obrada MS ili Ni)
- Locna - kaljeni čelik Ni
- Dva ključa - čelik Ni
- Mogućnost produžene locne 20 i 40 mm
- Locna standardne dužine i produžene mogu se naručiti od inox-a
- Lokot se zaključava samo okretanjem ključa
- Posebni sigurnosni klinovi protiv češljanja
- Ključ se izvlači samo u zaključanom položaju
- Moguća izrada svih sistema zaključavanja
- Standardno se isporučuje u A profilu za pojedinačne lokote, a može se još birati između sljedećih profila za sisteme zaključavanja - B, W, TL, K5, K55, T100RX
- U sistemima zaključavanja moguće je kombinirati:
 - cilindre svih oblika i izvedbi
 - bravice KO-11, KO-13 i EI-13
 - lokot 842/50, 777-03-SW, 777 P391
 - VDC cilindar za sigurnosnu dodatnu bravu 784
 - cilindar za sigurnosnu poprečnu bravu 793

842/50



★★★★★

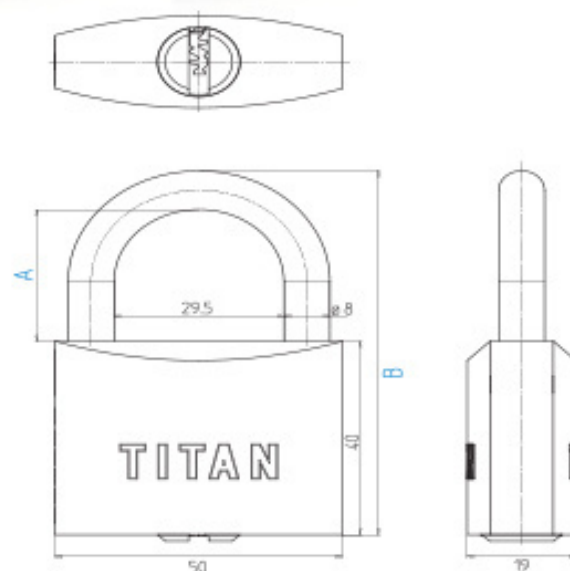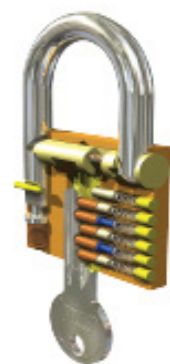

	A	B
842/50	27,5	75,5
842/50 DL 32,5	60	108

- Tijelo i jezgra - mesing
- Locna - kaljeni čelik Ni
- Dva ključa - čelik Ni
- Mogućnost produžene locne 32,5 mm
- Locna standardne dužine i produžena mogu se naručiti od inox-a
- Automatsko zaključavanje potiskivanjem locne (bez ključa)
- Posebno oblikovani sigurnosni klinovi protiv češljanja
- Ključ se izvlači u otključanom i zaključanom položaju
- Moguća izrada svih sistema zaključavanja
- Standardno se isporučuje u A profilu za pojedinačne lokote, a može se još birati između sljedećih profila za sisteme zaključavanja: B, W, TL, K5, K55, T100RX
- U sistemima zaključanja moguće je kombinirati:
 - cilindre svih oblika i izvedbi
 - bravice KO-11,KO-13, EI-13
 - lokot 842/45, 77-03-SW, 777 P391
 - VDC cilindar za sigurnosnu dodatnu bravu 784
 - te cilindar za sigurnosnu poprečnu bravu 793