

Tehnički list – Pattex Fix Express



Pattex Fix Express

EAN kod: 1439901

Univerzalno montažno ljepilo na bazi otapala za unutarnju i vanjsku primjenu

OSOBINE

- Formula na bazi otapala i INSTANT TACK tehnologije
- Omogućava trenutno prijanjanje na podloge bez dodatnih priprema ili čekanja
- Pogodno za kontaktno lijepljenje
- Spojewe nije potrebno mehanički podupirati
- Pogodno za unutarnju i vanjsku primjenu
- Moguće prebojiti nakon sušenja
- Vodootporno
- Za upojne i neupojne podloge
- Moguće koristiti i pri niskim temperaturama (-10°C)
- Blagi miris

PODRUČJE PRIMJENE

- Pattex Fix Express je namijenjen za unutarnju i vanjsku upotrebu.
- Prikladan je za široki raspon materijala kao što su: opeka, keramike, beton, gips, lesomit, kamen, MDF, metal, pluto, UPVC...

UPOZORENJE

Spriječite kontakt s očima. Ako dođe do kontakta s kožom isperite s vodom i zatražite savjet liječnika. Nestvrdnut proizvod pohranite izvan dohvata djece.

PRIPREMA PODLOGE

Lijepljene površine moraju biti čiste bez ostataka prašine, masti ili ulja. Na površinama ne smije biti vidljivih znakova vode ili vlage.


Prljavštinu s površina je potrebno odstraniti s primjerenim otapalom ili pijeskom te ih potom

očistiti od prašine. Ako je potrebno, prije nanosa, zaštitite susjedne površine zaštitnom folijom ili trakom.

PRIMJENA

Za sve upojne i neupojne podloge osim za PE, PP, PTFE, akrilno staklo itd. Na premazanim površinama preporučamo testiranje stabilnosti proizvoda ili se obratite našem tehničkom savjetniku. Nije primjereno za površine trajno izložene vodi.

Odrežite vrh kartuše (1). Zavrnite plastični vijak na kartušu i odrežite vrh (2). Stavite kartušu u pištolj (3).

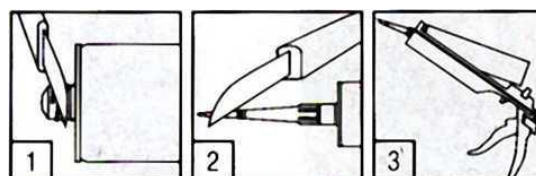

Nanesite ljepilo na jednu od podloga koje se lijepe: točkasto (1) kako bi se izgladile neravne površine, valovitim nanosima (2) za jače početno prijanjanje kod većih površina ili ravnim nanosima na manjim površinama (3). U slučaju vanjske primjene nanesite vertikalne nanose.



Otpustite pištolj nakon nanošenja kako biste zaustavili curenje ljepila.



Excellence is our Passion

Prilikom korištenja na plastičnim podlogama preporučamo izvođenje testnih uzoraka kako biste odredili način lijepljenja i adekvatnost proizvoda za potrebnu primjenu.

Primjeri konačne snage prilikom trajnog opterećenja na različitim materijalima (približne vrijednosti):

- drvo/drvo: 2,5 kg/cm²
- aluminij/aluminij: 2 kg/cm²
- drvo/aluminij: 2 kg/cm²
- drvo/UPVC: 1,5 kg/cm²

DODATNE NAPOMENE

- Pattex Fix Express je proizveden kako bi se postiglo smanjenje potrebe mehaničkog podupiranja elemenata tijekom perioda sušenja ljepljivosti. Ovisno o podlozi ponekad je potrebno mehanički poduprijeti teže elemente.
- Jedna od podloga koje se lijepe mora biti porozna kako bi se osiguralo hlađenje ljepljivosti prilikom sušenja. Za neporozne podloge nanosite Fix Express u vertikalnim linijama kako bi se osiguralo hlađenje ljepljivosti.
- Za osiguranje inicijalnog prijanjanja snažno pritisnite obje površine kako bi cijele površine bile u kontaktu s ljepljivom.
- Za dobre rezultate pustite da se ljepljivo suši preko noći. Za potpuno sušenje sloja ljepljivosti potrebno je cca. 48h.

PREPORUKA

Podatci iz ovog tehničkog lista uključujući i preporuku za uporabu i primjenu proizvoda temelje se na našem znanju i iskustvu na datum ovoga tehničkog lista. Proizvod može imati različite primjene kao i različita nanošenja i radne uvjete u okolini koji su izvan naše kontrole. Henkel nije odgovoran za prikladnost našeg proizvoda, za proizvodni proces i uvjete u kojima se koristi kao i namjeravana nanošenja i rezultate. Preporučujemo da sami donesete sud o prikladnosti naših proizvoda.

PAKIRANJE

Standardno pakiranje: 375ml plastična kartuša

Rok trajanja od 18 mjeseci od datuma proizvodnje.

Skladištiti u originalnoj neotvorenoj ambalaži na hladnom i suhom mjestu. Proizvod se neće oštetiti ako bude izložen smrzavanju, ali preporučamo skladištenje na temperaturi iznad temperature smrzavanja.

Nakon primjene ostatak proizvoda zatvorite te iskoristite u što je moguće kraćem vremenskom razdoblju.

Proizvod čuvati izvan dosega djece.

TEHNIČKI PODATCI

Osnova:	Guma i otapala
Specifična težina:	1,25 g/cm ³
Početno prijanjanje:	12 g/cm ²
Temperatura primjene:	-10°C do +35°C
Temperaturna otpornost:	-20°C do +80°C (nakon sušenja)
Otvoreno vrijeme:	cca. 10 minuta
Vrijeme sušenja:	48 h
Konačna krutost (DIN EN 205):	5 do 6 N/mm ²
Širina brtvenog spoja:	Max. 10 mm
Skupljanje:	cca. 25%
Potrošnja na ravnim površinama:	cca 300 g/m ² 3.0 – 4.0 N/mm ² (drva)
Rok trajanja:	18 mjeseci
Skladištenje:	Na hladnom i suhom mjestu na temperaturi iznad temperature smrzavanja.