



Upute za određivanje dužine potrebnog cilindra

Ispravna dužina cilindra mjeri se prema debljini vrata + debljini postavljene rozete ili štita (ovisno o modelu montirane kvake).

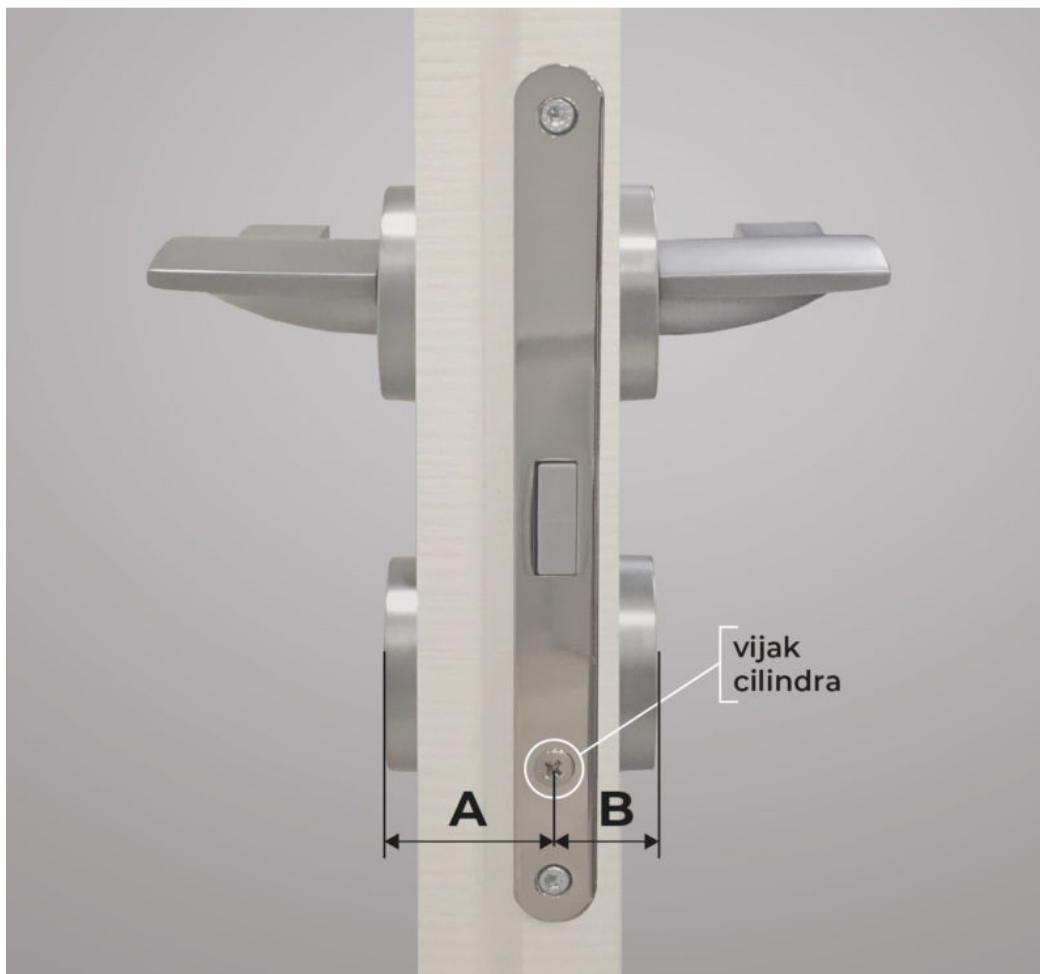

Dužina cilindra sastoji se od segmenata A i B. Segmenti A i B određuju se na sljedeći način:

- segment **A**: od lijevog vanjskog ruba postavljene rozete/štita do sredine rupe za vijak
- segment **B**: od sredine rupe za vijak do desnog vanjskog ruba postavljene rozete/štita

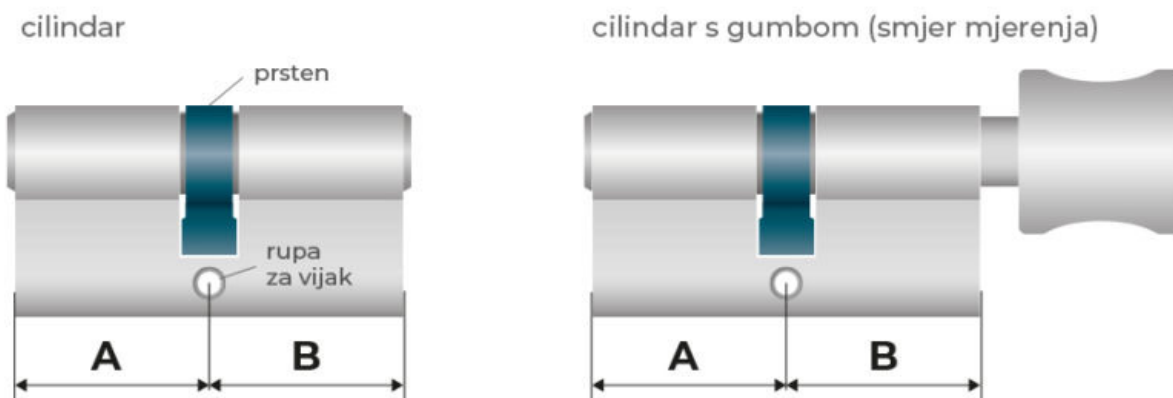

Ispravno odabrani i ugrađeni cilindar s vanjske strane vrata **ne smije viriti više od 2 mm** kako bi se onemogućilo lomljenje cilindra što je jedan od čestih načina provale vrata.

Ako je cilindar kraći od potrebnih mjera, okretanje ključa može biti otežano ili onemogućeno.

U slučaju da zamjenjujete postojeći cilindar (koji je bio odgovarajućih dimenzija za Vaš model vrata i kvake), vađenjem vijka možete ga izvaditi i prema njemu izmjeriti dužine segmenata **A (od lijevog ruba cilindra do sredine rupe za vijak)** i **B (od sredine rupe za vijak do desnog ruba cilindra)**.

Prema izmjerenim dužinama A i B možete odabrati kombinaciju koja Vam je potrebna.

Primjer:

ako je izmjerena dužina **A: 30 mm**, a izmjerena dužina **B: 35 mm**, birate veličinu **30-35** (dimenzije A i B cilindra mogu biti jednake izmjerenim vrijedostima ili do 2 mm veće — manje ne smiju biti!)

Napomene:

- kod modela s gumbom (leptirom) važno je uzeti u obzir s koje strane gumb želite postaviti (i prema tome izmjeriti segmente A i B).

Pomoćna skica za mjerenje priložena je uz svaki model.